


SAHARA 4

Trockentemperierung
von Blutkomponenten

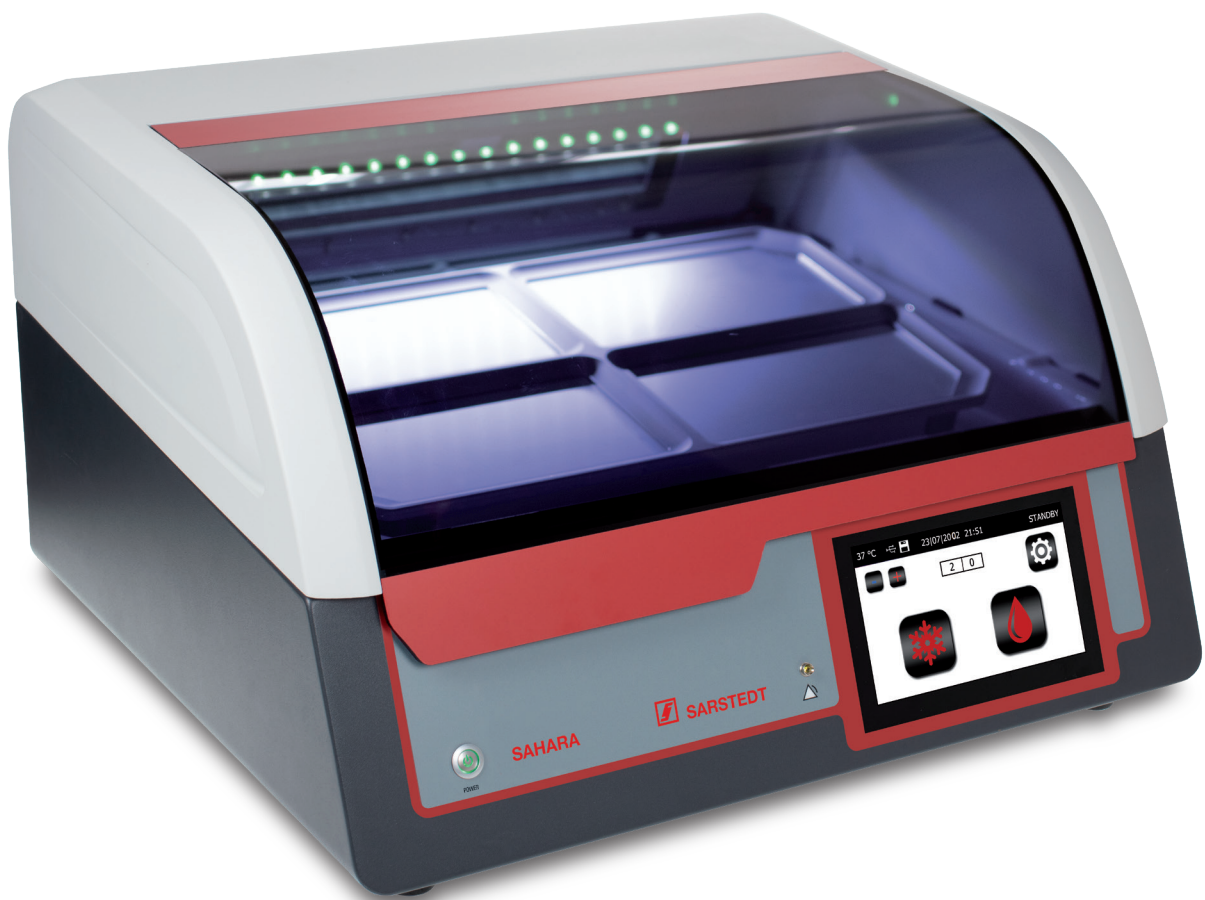

SAHARA 4

Wärmeplatte

- 4 separate Heizzonen
- Konservenagitation mittels innovativer Kipp-Schwenkbewegung

Infrarot-Sensor

- Separate Erfassung der Blutprodukttemperatur für die jeweilige Konserve

Gehäuseklappe

- Sichtkontrolle der Blutprodukte durch transparente Gehäuseklappe und Innenraumbeleuchtung

Bedienung und Reinigung

- Voreinstellung von Temperierzeiten nicht erforderlich
- Intuitive Bedienung über das Touch-Farbdisplay
- Leichte Reinigung des Geräts durch entnehmbare Wärmeplatte und Auffangschale

Integrierter Funktionstest

- Überprüfung der Gerätefunktionen
- Verwendung zusätzlicher Messapparaturen nicht erforderlich
- Protokollierung via USB Stick möglich

Temperatur-Monitoring

- Separates Temperatur-Monitoring und „Entnahmebereit“-Meldung pro aufzutauendem Blutprodukt
- Automatische Aggregatzustandserkennung und komfortabler Wechsel während des laufenden Temperierprozesses
- Temperieren bei einer konstanten, vorwählbaren Umgebungstemperatur (zwischen 37 °C und 42 °C)
- Übertemperaturalarm
- Entnahmeerinnerung für jedes Blutprodukt



7-Zoll Touch-Farbdisplay

- Intuitive und schnelle Bedienung
- Verzögerte Tastenreaktion verhindert einen unbeabsichtigten Abbruch des Temperierprozesses

Datenmanagement


- Optional einsetzbar
- Einlesen der Registrierungsdaten mittels Barcode-Scanner
- Dokumentation des Temperaturverlaufs für jede einzelne Konserve
- Übertragung der Daten via USB-Stick
- Statusanzeige der Datensätze

Die neue Generation – Innovative und sichere Temperierung

- Schnelle Verfügbarkeit der Blutprodukte durch automatische Aggregatzustandserkennung und komfortablen Wechsel während des laufenden Temperierprozesses
- Separates Temperatur-Monitoring für jedes Blutprodukt
- Risiken der Kontamination durch pathogene Nasskeime wie bei wasserbasierten Verfahren werden vermieden
- Aktive Trocknung der Konservenoberfläche ermöglicht hygienische Bedingungen in unmittelbarer Umgebung des Blutprodukts
- Optional einsetzbares Datenmanagemen
- Intuitive Bedienung über das 7-Zoll Touch-Farbdisplay

Optionsmenü

- Auswahl zwischen verschiedenen Systemsprachen
- Anpassung der Zieltemperatur
- Einstellung der Lautstärke für Hinweise und Alarmer
- Aktivierung des Datenmanagements

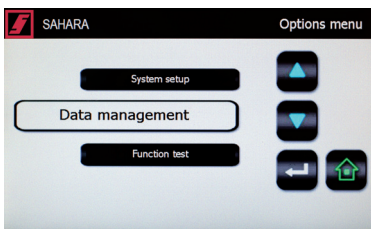

SARSTEDT AG & Co. KG

Postfach 12 20
D-51582 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	VE
97.8720.500	SAHARA 4	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	VE
97.8720.440	Scanner TOUCH 65 PRO USB	1

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):	574 x 348 x 554 mm
Gewicht:	23,7 kg
Nennspannung:	100–240 V AC
Versorgungsfrequenz:	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1000 W